


적외선 DOME 카메라 SG-8000MD



외형치수

단위 : mm

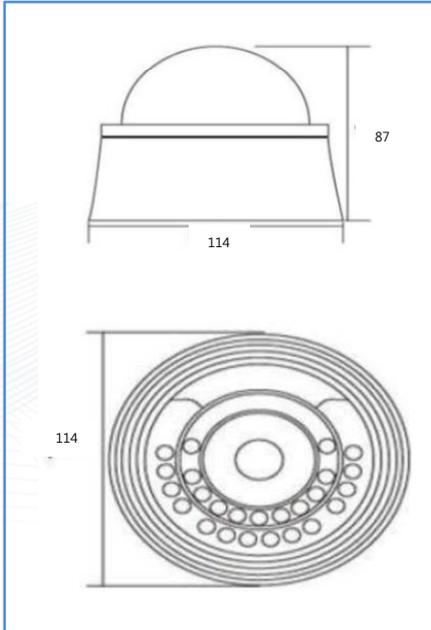

주요 사양			
영상	촬상 소자	1/2.8" CMOS	
	총 / 유효 화소수	2144(H) x 1588(V) / 2096 (H) x 1561 (V)	
	주사방식	프로그레시브	
	최저조도	0 Lux (IR LED on), 0.002 Lux (IR LED off)	
	S/N비	50dB이상	
렌즈	초점거리	2.8~12mm	
	구경비	F1.2	
	최소 지근 거리	10mm(Wide end)	
	포커스 제어	Auto / Manual	
	렌즈 타입	DC Auto Iris Varifocal Lens	
카메라 기능	카메라 타이틀	On / Off (영/숫자/날짜 최대 40자)	
	자막 표시	문자 자막기능 내장	
	Day & Night	Auto (ICR) / Color / B/W	
	역광 보정	On / Off / Auto HLC, BLC 지원	
	노출 제어	Auto / Manual / Shutter Priority / Iris Priority/Bright	
	노이즈 제거	2D+3D Noise Filter, De-impulse (On/ Off)	
	동작 탐지	On / Off (최대 5 영역)	
	프라이버시 기능	On / Off (H : 16 블록, V : 9블록)	
	화이트 밸런스	Auto / ATW / Indoor / Outdoor / Outdoor Automatic /Manual	
	전자 셔터	Auto / Manual (1/1 ~ 1/10,000초)	
	Flip / Mirror	On / Off	
	알람	입력 1개 / 출력 1개(Optional)	
	네트워크	이더넷	RJ-45 (10/100BASE-T)
		비디오 압축 방식	H.265/264 (Baseline, Main, High), MPEG-4, MJPEG
		해상도	1920x1080P(Full HD), SXGA (1280 x 1024), HD (16 : 9, 1280 x 720p), D1 (720 x 480), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)
프레임 레이트		최대 30fps(WDR 작동시 최대 : 15fps)	
화질 제어		H.264: 압축레벨, 비트레이트 레벨 제어, MJPEG : 화질 레벨 제어	
비트레이트 제어		H.265/264 : CBR / VBR / CVBR, MJPEG : VBR	
동시 전송 능력		최대 3종의 스트림 동시 전송	
오디오 입 / 출력		라인 입력 / 라인출력(Optional)	
오디오 압축 방식		G.711, G.726, AAC	
오디오 통신		양방향	
IP 방식		IPV4, IPV6	
프로토콜		TCP/IP, UDP, DHCP, SMTP, HTTP, HTTPS, SNMP, RTP, RTSP, UPnP, DDNS	
메모리 슬롯		SD/SDHC 메모리 슬롯	
웹뷰어		Windows XP / VISTA / 7 Internet Explorer 7.0 or Higher	
Application 대응		OnVif / Genetec / Own way	
동작 환경	동작 온 / 습도	-20°C ~ 60°C / 95% RH 이하	
전원	전원 / 소비 전류	Min DC12V/1.0A: 802.3af	
	소비 전력	DC12V/PoE : Max 6W	
외관	재질	프라스틱	
	크기	87(H) x 114(D)mm	
	중량	250g (TBD)	

세광정보통신(주)

본점 : 전남 담양군 담양읍 삼거리길 8-8 3층 / 지점: 광주시 북구 신용산길 276-15

T. 061-383-9700 , F.061-381-7997 / T.062-710-8271, 062-710-8272

E-mail. sg1111@hanmail.net